381886-2021I

LA GAMMA PRODOTTI

SCOPRITE LA VARIETÀ DI VLIESELINE® // BROCHURE

LA GAMMA PRODOTTI

PANORAMICA DEI PRODOTTI VLIESELINE®

ASSORTIMENTO PER L'ABBIGLIAMENTO 3

H 180 // H 200 // G 405 // H 410
F 220 // H 310 // LE 420 // G 700
G 710 // G 740 // G 770 // G 785
H 609 // L 11 // M 12 // S 13

NASTRI 13

CINTURFIX // NASTRO SBIECO // FRAMILASTIC // NASTRO PER BORDI
BORDOFIX // NASTRO FLESSIBILE // ORLO PERFETTO
// PRODOTTO SPECIALE: PULISCI FERRO
ORLOFIX // STRETCHFIX NASTRO // VLIESOFIX® NASTRO

ASSORTIMENTO CREATIVO 19

DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT // DECOVATTA
FILMOPLAST H 54 // FIXIER-STICKVLIES // SOLUFIX // SOLUVLIES
STICKVLIES // H 250 // LAMIFIX // GRIGLIA QUILTER
RASTERQUICK TRIANGOLARE // RASTERQUICK QUADRATO
S 80 // S 133 // S 320 // S 520
STYLE-VIL // STYLE-VIL FIX // STRETCHFIX
VLIESOFIX®

ASSORTIMENTO IMBOTTITURE 33

249 // 266 WOOL MIX 70/30 // 272 THERMOLAM // 277 COTTON
278 SOYA MIX // 279 COTTON MIX 80/20 // 280, 281 // 295
P 120, P 140 // P 250 // R 80 // R 200
H 630 // H 640 // HH 650 // X 50
PRODOTTO SPECIALE: SET DA RICAMO

IL MONDO DI VLIESELINE® 42

VLIESELINE® ECO: LA NOSTRA IDEA DI SOSTENIBILITÀ
// R-PET IN VLIESELINE® INTERFODERE
IL RICICLAGGIO FA TUTTA LA DIFFERENZA
// DALLA BOTTIGLIA PET ALL'INTERFODERA
VLIESELINE®-BASICS: LA LAVORAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI
// IN QUALI CASI SI UTILIZZANO I PRODOTTI VLIESELINE®?

ASSORTIMENTO PER L'ABBIGLIAMENTO

INTERFODERE TERMOADESIVE:

H 180 // H 200 // G 405 // H 410
F 220 // H 310 // LE 420 // G 700
G 710 // G 740 // G 770 // G 785
H 609

INTERFODERE DA CUCIRE:

L 11
M 12 // S 13

ASSORTIMENTO PER L'ABBIGLIAMENTO

H 180 // H 200

H 180

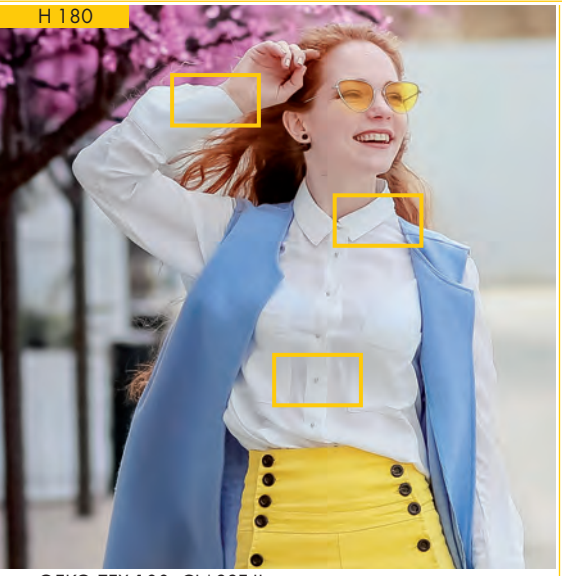

OEKO-TEX 100, CLASSE II

H 200

OEKO-TEX 100, CLASSE II

H 180

☐ ■ // 85% PA, 15% R-PES // 37 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera termoadesiva, morbida e sottile, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti di camicette e camicie e per fissare le parti anteriori. Tessuti leggeri.

LAVORAZIONE: Stirare a secco per circa 8 sec.

381886-H180B bianco
381886-H180N nero

8 s - // 40 P

H 200

☐ ■ // 100% PES // 45 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera termoadesiva, leggera, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti, come colletti e polsini di camicette e camicie. Tessuti leggeri.

LAVORAZIONE: Stirare a secco per circa 8 sec.

381886-H200B bianco
381886-H200N nero

8 s // 40 P

ASSORTIMENTO PER L'ABBIGLIAMENTO

G 405

OEKO-TEX 100, CLASSE II

H 410

OEKO-TEX 100, CLASSE II

G 405

☐ ■ // 65% PA, 35% R-PES // 42 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera mediamente pesante, morbida, termoadesiva e universale, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti dei capi d'abbigliamento e per fissare le parti anteriori di giacche e soprabiti. Tessuti da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 12 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-G405B bianco
381886-G405G grigio

12 s // 40

H 410

☐ ■ // 100% PA // 43 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera termoadesiva, mediamente pesante, morbida, in fibre sintetiche, con fili stabilizzanti in ordito che mantengono la forma dei tessuti esterni.

CAMPO D'IMPIEGO: Per fissare le parti anteriori a soprabiti e giacche più lunghe e per mantenere la forma delle piccole parti.
Tessuti da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 12 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-H410B bianco
381886-H410G grigio

12 s // 40

ASSORTIMENTO PER L'ABBIGLIAMENTO

F 220 // H 310

F 220

OEKO-TEX 100, CLASSE II

H 310

OEKO-TEX 100, CLASSE II

F 220

☐ ■ // 100% R-PES // 43 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera termoadesiva, leggera, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti di capi d'abbigliamento e per lavori di bricolage e a mano.
Tessuti leggeri.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 12 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-F220B bianco
381886-F220G grigio

12 s // 60

H 310

☐ // 100% R-PES // 63 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera termoadesivo, stabile, mediamente pesante, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Piccole parti, come berrettini, guarnizioni, colletti, girovita e fiocchi. Anche per embrasse delle tende e guarnizioni a tende a pacchetto, mantovane, superfici di presa e cuscini.
Tessuti da mediamente pesanti a pesanti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 10 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-H310 bianco

10 s // 40

ASSORTIMENTO PER L'ABBIGLIAMENTO

LE 420

OEKO-TEX 100, CLASSE II

G 700

OEKO-TEX 100, CLASSE II

LE 420

merino // 65% PA, 35% R-PES // 49 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera termoadesiva, leggera e morbida, in fibre sintetiche, con lato resinato a basso punto di fusione.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti e per fissare le parti anteriori a giacche, soprabiti e abiti.
Nappa e pelle scamosciata, pellicce, pelle e pellicce sintetiche, tessuti sensibili al calore.

LAVORAZIONE: Premere il ferro da stiro per circa 10 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-LE420E merino

10 s // 40

G 700

// 100% CO // 90 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera in tessuto, termoadesiva, spessa, in puro cotone.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti, come colletti e polsini, di camicie, vestiti e camicette.
Tessuti da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 12 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-G700B bianco
381886-G700N nero

12 s // 60

ASSORTIMENTO PER L'ABBIGLIAMENTO

G 710 // G 740

G 710

OEKO-TEX 100, CLASSE II

G 740

OEKO-TEX 100, CLASSE II

G 710 ☐ ■ // 100% CO // 55 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera in tessuto, termoadesiva, mediamente pesante, in puro cotone.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti, come colletti e polsini, di camicie, vestiti e camicette. Tessuti da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 12 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-G710B bianco
381886-G710N nero

12 s // 40 P

G 740 ☐ ecru ■ // 100% CO // 75 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera in tessuto, mediamente pesante, leggermente garzata, termoadesiva, in puro cotone.

CAMPO D'IMPIEGO: Piccole parti e per fissare il davanti di giacche e soprabiti. Tessuti da mediamente pesanti a pesanti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 12 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-G740E ecru
381886-G740N nero

12 s // 30 P

ASSORTIMENTO PER L'ABBIGLIAMENTO

G 770

OEKO-TEX 100, CLASSE I: ☐ , CLASSE II: ■

G 785

OEKO-TEX 100, CLASSE I: ☐ ■ , CLASSE II: ☐

G 770

☐ ecru ■ // 100% PES // 73 g/m² // 75 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera in tessuto, termoadesiva, mediamente pesante, in fibre sintetiche. Il filo volumizzato le conferisce una superficie molto morbida.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti e per fissare il davanti di giacche di completi maschili, blazer, giacche, e anche il girovita di pantaloni e gonne.
Tessuti da mediamente pesanti a pesanti e delicati.

LAVORAZIONE: Stirare a secco per circa 8 sec.

381886-G770E ecru
381886-G770N nero

8 s // 40

G 785

☐ bianco sporco ☐ carne ■ // 100% PES // 33 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera in tessuto leggera, molto sottile, termoadesiva, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti di camicette e vestiti, così come per fissare il davanti di giacche elastiche.
Tessuti leggeri, trasparenti e delicati.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 8 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-G785B bianco
381886-G785C carne
381886-G785N nero

8 s // 30

ASSORTIMENTO PER L'ABBIGLIAMENTO

H 609

OEKO-TEX 100, CLASSE I

L 11

OEKO-TEX 100, CLASSE II

H 609

☐ ■ // 100% PA // 44 g/m² // 75 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera termoadesiva, leggera, morbida e bielastica, in fibre sintetiche con estrema elasticità nel senso della trama e dell'ordito.

CAMPO D'IMPIEGO: Piccole parti e per fissare il davanti dei vestiti in tessuti esterni pregiati e molto elastici, come il Jersey.
Tessuti elastici da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE: Stirare per circa 8 sec., su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-H609B bianco
381886-H609N nero

8 s // 40 P

L 11

☐ // 55% CV, 35% R-PES, 10% PES // 32 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera da cucire, leggera e morbida, in mix di fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti e frontali di camicette e vestiti e per lavori di bricolage.
Tessuti leggeri, come crash e plissée, sensibili al calore e che non possono essere stirati.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina.
Distanza tra i punti: 15 cm

381886-L11B bianco

60 P

ASSORTIMENTO PER L'ABBIGLIAMENTO

M 12

OEKO-TEX 100, CLASSE II

S 13

OEKO-TEX 100, CLASSE II

M 12

☐ // 65% R-PES, 35% CV // 70 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera da cucire, mediamente pesante, morbida, in mix di fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti, per fissare il davanti dei vestiti e delle giacche e anche per lavori di bricolage.
Tessuti da leggeri a mediamente pesanti, come crash e plissée, sensibili al calore e che non possono essere stirati.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina.
Distanza tra i punti: 15 cm

381886-M12B bianco

S 13

☐ // 65% R-PES, 35% CV // 90 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera da cucire, spessa, morbida in mix di fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Per piccole parti, per fissare il davanti delle giacche e anche per lavori di bricolage.
Tessuti pesanti, sensibili al calore e che non possono essere stirati.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina.
Distanza tra i punti: 15 cm

381886-S13B bianco

VLIESELINE® SOCIAL MEDIA

SCOPRI I NOSTRI ACCOUNT SUI SOCIAL MEDIA

SCOPRI I NOSTRI

account sui social media

... E LASCIATI ISPIRARE:

- Approfondimenti interessanti sul mondo delle Vlieseline®
- Suggerimenti e trucchi utili dei nostri esperti
- Utili istruzioni di cucito
- Anteprime esclusive dei prodotti
- Video creativi

DAI UN'OCCHIATA
E SORPRENDITI !

Seguici:

NASTRI

CINTURFIX // NASTRO SBIECO // FRAMILASTIC // NASTRO PER BORDI
BORDOFIX // NASTRO FLESSIBILE // ORLO PERFETTO // PRODOTTO SPECIALE: PULISCI FERRO
ORLOFIX // STRETCHFIX NASTRO // VLIESOFIX® NASTRO

NASTRI

CINTURFIX

OEKO-TEX 100, CLASSE I

NASTRO SBIECO

OEKO-TEX 100, CLASSE I: ☐ , CLASSE II: ■

BUNDFIX
CINTURFIX

☐ ■ // 60% PES, 40% Cellulose // 90 g/m² // GP 3: 10-25-25-10 mm x 50 m; GP 5: 10-30-30-10 mm x 50 m // SB: 10-25-25-10 mm x 3 m

PROPRIETÀ: Cintura pesante, termoadesiva, in mix di fibre sintetiche con linee di punzonatura che servono da linee guida durante la cucitura e definiscono la linea di rottura.

CAMPO D'IMPIEGO: Per lavorazioni perfette di cinture di gonne e pantaloni senza marcature e contrassegni. Tessuti da mediamente pesanti a pesanti.

LAVORAZIONE:
1. Stirare Cinturfix sulla cintura di stoffa già tagliata, 8 sec.
2. Piegare la cintura al centro e stirarne preliminarmente il bordo superiore.
3. Cucire la cintura lungo la linea di punzonatura.
4. Cucire il bordo di giunzione e risvoltare e cucire alla cintura.
5. Infine trapuntare la cintura rovesciata dal lato dritto attraverso la cucitura.

381886-CIFIX25B bianco
381886-CIFIX25N nero

381886-CIFIX30B bianco
381886-CIFIX30N nero

8 s // 95

FORMBAND
NASTRO SBIECO

☐ ■ // 100% PA // 51 g/m² // 12 mm x 100 m // SB: 12 mm x 5 m

PROPRIETÀ: Nastro tagliato diagonalmente, termoadesivo, mediamente pesante, in fibre sintetiche con cucitura rinforzata.

CAMPO D'IMPIEGO: Assicura bordi dalla forma obliqua o curva.
Per molti tessuti non elastici.

LAVORAZIONE:
1. Il Nastro Sbieco è alto 12 mm e imputito con punto catenella a 4/8 mm. di distanza dal bordo. Il nastrino viene stirato in modo che gli 8 mm arrivino fino al bordo del tessuto, per poi cucire dietro il punto catenella.
2. Premere il ferro da stiro per circa 8 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-F12B bianco
381886-F12G grafite

381886-FB bianco
381886-FG grafite

8 s // 40

FRAMILASTIC

OEKO-TEX 100, CLASSE I

NASTRO PER BORDI

OEKO-TEX 100, CLASSE I: ☐ , CLASSE II: ■

FRAMILASTIC

☐ trasparente // 100% PU // 160 g/m² // 6 mm x 150 m, 9 mm x 150 m // SB: 6 mm x 5 m, 9 mm x 5 m

PROPRIETÀ: Nastro da cucire ad altissima e duratura elasticità.

CAMPO D'IMPIEGO: Per assicurare le cuciture elastiche; ad es. cuciture delle spalle nell'abbigliamento da signora, biancheria intima, costumi da bagno e abbigliamento sportivo e per creare accenti creativi come drappeggi, arricciamenti e ruche. Resistente al cloro.
Tutti i tessuti e i tessuti trasparenti.

LAVORAZIONE:
1. Tagliare un pezzo di Framilastic più corto rispetto al segmento da cucire, a seconda della quantità di increspatura che si intende inserire.
2. Cucire il nastro piatto (circa 1 cm) all'inizio dell'increspatura. Tendete poi il nastro alla lunghezza desiderata e fissatelo cucendolo sotto tensione.

381886-FRT6 trasparente
381886-FRT9 trasparente

381886-FRT6SB trasparente
381886-FRT9SB trasparente

KANTENBAND
NASTRO PER BORDI

☐ ■ // 100% PA // 43 g/m² // 20 mm x 100 m // SB: 20 mm x 5 m

PROPRIETÀ: Leggero nastro termoadesivo in fibre sintetiche con fili in ordito stabilizzanti.

CAMPO D'IMPIEGO: Per stabilizzare i bordi, come spalla, frange, ecc., di blazer, giacche, soprabiti.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Stendere il nastro per bordi seguendo la forma desiderata e applicare con il ferro da stiro esercitando una leggera pressione per ca. 8 sec. Nelle parti arrotondate, disporre il nastro in piccole pieghe e stirare in modo corrispondente alla forma ottenuta. Non incidere per evitare di separare i fili stabilizzanti in ordito.

381886-NBB bianco
381886-NBG grafite

381886-NB100B bianco
381886-NB100G grafite

8 s //

NASTRI

BORDOFIX

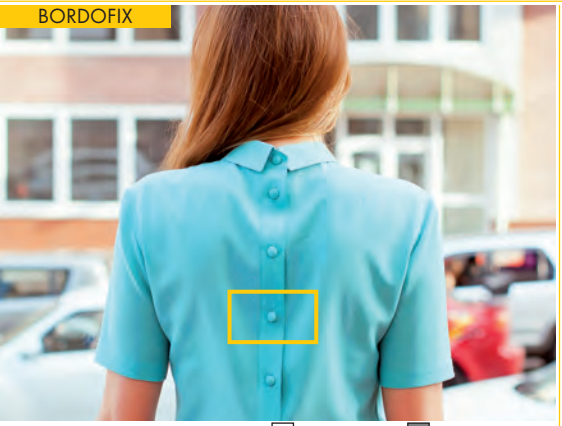

OEKO-TEX 100, CLASSE I: ☐ , CLASSE II: ■

NASTRO FLESSIBILE

OEKO-TEX 100, CLASSE I

KANTENFIX

BORDOFIX

☐ ■ // 50% CV, 50% PES // 49 g/m² // GP 1: 40-10 mm x 50 m

PROPRIETÀ: Leggero nastro termoadesivo in mix di fibre sintetiche con una linea di punzonatura.

CAMPO D'IMPIEGO: Per creare con precisione abbottonature, polsini, spacchi, tasche e patte, eventualmente anche per orli di giacche e soprabiti.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 8 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-BOFIXB bianco
381886-BOFIXN grafite

8 s // 40

NAHTBAND FLEXIBEL

NASTRO FLESSIBILE

☐ ■ // 100% PES // 30 g/m² // SB: 15 mm x 5 m

PROPRIETÀ: Nastro a maglia adesivabile, leggero, bielastico.

CAMPO D'IMPIEGO: Cuciture perfette per tessuti morbidi ed elastici (es. Jersey), protegge dalle deformazioni e dagli sfilacciamenti. Facile da applicare sulle zone arrotondate.
Tessuti elastici da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE: Disporre nella forma corrispondente, punto per punto, e premere il ferro da stiro per circa 8 secondi, senza farlo scorrere.

381886-DF15B bianco
381886-DF15N nero

8 s // 40

381886-DF15BSB bianco
381886-DF15NSB nero

ORLO PERFETTO

PULISCI FERRO

OEKO-TEX 100, CLASSE I: ☐ , CLASSE II: ■

PERFEKT SAUM
ORLO PERFETTO

☐ bianco sporco ■ // 100% PES // 30 g/m² // 40 mm x 50 m // SB: 40 mm x 3 m

PROPRIETÀ:

Due nastri di tessuto leggeri, elastici, termoadesivi, in fibre sintetiche, ciascuno con il lato resinato verso l'esterno ed uniti l'uno all'altro.

CAMPO D'IMPIEGO:

Orli morbidi, senza impronte, di camicette, vestiti, gonne, pantaloni, giacche e soprabiti, che non devono più essere cuciti.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE:

1. Rifinire il bordo dell'orlo, ripiegare l'orlo (minimo 4 cm) e stirarlo, riaprirlo ed inserire all'interno Orlo Perfetto. Il lato stretto verso l'alto, il punto cieco visibile verso l'orlo, il lato invisibile verso l'esterno.
2. Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 10 secondi su ciascun punto. Eventuali marcature dell'orlo si eliminano stirando con la punta del ferro sotto il bordo superiore dell'orlo.

381886-OP40B bianco
381886-OP40N nero

381886-OPB bianco
381886-OPN nero

10 s - // 30

BÜGELEISENREINIGER
PULISCI FERRO

☐

PROPRIETÀ:

Stick per pulire la piastra del ferro da stiro, si scioglie a contatto con la superficie calda.

CAMPO D'IMPIEGO:

Veloce e semplice pulizia del ferro da stiro.

LAVORAZIONE:

1. Riscaldare il ferro da stiro. Regolazione ferro: lana.
2. Tenere il ferro in orizzontale, in quanto lo stick si liquefà.
3. Fare scorrere più volte lo stick sulla base del ferro, per farlo penetrare ed infine strofinare la base del ferro con un panno di cotone.

ATTENZIONE: non inalare eventuali possibili fumi.

381886-FERRO

NASTRI

ORLOFIX

STRETCHFIX NASTRO

STRETCHFIX, PAGINA 31

OEKO-TEX 100, CLASSE I

SAUMFIX

ORLOFIX

☐ trasparente // 100% PA // 25 g/m² // 30 mm x 100 m // SB: 30 mm x 5 m

PROPRIETÀ: Nastro adesivo stirabile senza supporto in carta.

CAMPO D'IMPIEGO: Per unire strati di tessuto, es.: per adesivare gli orli con il ferro da stiro in modo semplice e rapido. Non è più necessario trapuntare.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE:
1. Rifinire il margine dell'orlo, ripiegare e stirare. Inserire Orlofix nell'orlo.
2. Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 10 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-ORFIXM trasparente
381886-ORFIXSB trasparente

10 s // 60

STRETCHFIX BAND

STRETCHFIX NASTRO

☐ trasparente // 100% PU // 20 g/m² + carta di supporto // SB: 30 mm x 5 m

PROPRIETÀ: Tessuto resinato termoattivabile, elastico, su carta di supporto.

CAMPO D'IMPIEGO: Morbida struttura dell'orlo per capi d'abbigliamento elastici.
Tessuti elastici da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE:
1. Applicare Stretchfix T30 lungo il bordo stirando a secco (2-3 punti) per circa 10-12 secondi, e, successivamente, stirare l'orlo secondo l'altezza del nastro nella rottura (prima ancora di togliere la carta). In questo modo si definiscono subito l'altezza dell'orlo e la rottura senza dover prendere le misure.
2. Lasciare raffreddare completamente la carta e poi toglierla. Piegare l'orlo verso l'alto, coprirlo con un panno umido e premere il ferro da stiro (2-3 punti), punto per punto, senza farlo scorrere, per ca. 10-12 secondi.

381886-STRFXSB trasparente
381886-STRFXM trasparente

10-12 s // 40

VLIESOFIX® NASTRO

VLIESOFIX®, PAGINA 32

OEKO-TEX 100, CLASSE I



VLIESOFIX® BAND

VLIESOFIX® NASTRO

☐ trasparente // 100% PA // 28 g/m² + carta di supporto // SB: 6 mm x 5 m, 10 mm x 5 m, 25 mm x 5 m

PROPRIETÀ: Nastro adesivo stirabile su supporto in carta.

CAMPO D'IMPIEGO: Per applicare con il ferro da stiro strisce in sbieco per la tecnica Tiffany, per la tecnica di intreccio, passanti di cinture, lavorazioni degli orli e molto altro.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE:

1. Appoggiare il lato ruvido di Vliesofix® Nastro sul rovescio del tessuto e farvi scivolare sopra il ferro da stiro a secco per circa 5 secondi. Far raffreddare.
2. Rimuovere il supporto in carta e girare il tessuto.
3. Coprire con un panno umido e passare il ferro da stiro per circa 10 sec, su ogni punto, in modo che i tessuti si uniscano. Non far scorrere il ferro da stiro. Cucire il nastro con punto zigzag, e, se necessario, rinforzare con Stickvlies.

10 s // 60

381886-T6SB trasparente
381886-T10SB trasparente
381886-T25SB trasparente

ASSORTIMENTO CREATIVO

DECOVIL I, DECOVIL I LIGHT // DECOVATTA
FILMOPLAST H 54 // FIXIER-STICKVLIES // SOLUFIX // SOLUVLIES
STICKVLIES // H 250 // LAMIFIX // GRIGLIA QUILTER
RASTERQUICK TRIANGOLARE // RASTERQUICK QUADRATO
S 80 // S 133 // S 320 // S 520
STYLE-VIL // STYLE-VIL FIX // STRETCHFIX
VLIESOFIX®

ASSORTIMENTO CREATIVO

DECOVIL I

DECOVATTA

OEKO-TEX 100, CLASSE I

DECOVIL I
DECOVIL I LIGHT

☐ beige // 45% CV, 30% PES, 25% PA // DECOVIL I: 400 g/m² // DECOVIL I LIGHT: 240 g/m² // 90 cm x 15 m

PROPRIETÀ:
DECOVIL I: Interfodera stirabile, resistente, dalle dimensioni stabili ed elastica, con tocco simile a pelle.
DECOVIL I LIGHT: Interfodera stirabile più leggera, dalle dimensioni stabili ed elastica, con tocco simile a pelle.

CAMPO D'IMPIEGO:
Per lavori creativi, come borse, cappelli, cinture etc., e per arredamento d'interni. Tessuti decorativi, cotone, sintetici.

LAVORAZIONE:
Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 6 secondi, su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-DECOVIL beige
381886-DECOVILL beige

6 s // 30

DEKOWATTE
DECOVATTA

☐ // 100% PES // SB: 300 g, 1 kg

PROPRIETÀ:
Ovatta in fibra sintetica molto soffice, gonfia e resistente.

LAVORAZIONE:
Per ogni tipo di idea creativa in cui si vogliono ottenere effetti plastici, come cuscini, bambole, animali di pezza, orsacchiotti, decorazioni ecc.

381886-DECOSB bianco
381886-DECOKG bianco

40

ASSORTIMENTO CREATIVO

FILMOPLAST H 54

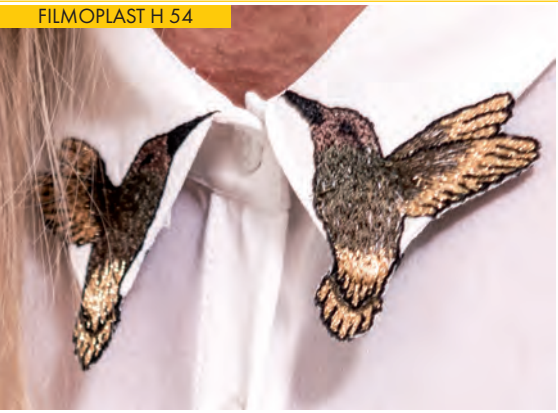

OEKO-TEX 100, CLASSE I

FIXIER-STICKVLIES

OEKO-TEX 100, CLASSE II



FILMOPLAST H 54 ☐ // 70% CV, 30% Cellulose // 25 g/m² + carta // 54,5 cm x 15 m

PROPRIETÀ: Supporto autoadesivo per il ricamo, da strappare, con griglia stampata su supporto in carta.

CAMPO D'IMPIEGO: Per tendere e ricamare piccole parti, per lavori di ricamo a macchina, per cornici di lavori di ricamo e per la realizzazione di collage.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE:
1. Tendere Filmoplast H 54 nella cornice da ricamo con la carta da rivestimento rivolta verso l'alto. Usando un ago, con attenzione, scalfire la carta da rivestimento, senza danneggiare il non tessuto. Rimuovere quindi la superficie scalfita.
2. Sistemare il tessuto, lisciarlo e ricamare.
3. Staccare Filmoplast H 54 sul rovescio.

381886-H54B bianco

FIXIER-STICKVLIES ☐ // 80% Cellulose, 20% PES // 48 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Supporto per il ricamo stirabile e strappabile.

CAMPO D'IMPIEGO: Per stabilizzare i tessuti, per ricami perfetti e senza deformazioni, come modello nei lavori creativi, così come per il ricamo e le applicazioni su tessuti elastici. Consente di stampare i tessuti con stampante a getto d'inchiostro.
Tutti i tessuti, in particolar modo per tessuti esterni elastici.

LAVORAZIONE: RICAMO LIBERO E PITTURA FILO:
applicare Fixier-Stickvlies con il ferro da stiro, 8 sec., ricamare il motivo, infine strappare.
SUPPORTO PER LA CUCITURA DI PATCHWORK, PER IMPUNTITURE E LAVORI A TRAPUNTA:
disegnare i motivi su Fixier-Stickvlies e fissarli con il ferro da stiro sul lato dritto del lavoro a mano. Trapuntare il motivo ed infine strappare lo Fixier-Stickvlies.

381886-FIXVL bianco 8 s // 30

ASSORTIMENTO CREATIVO

SOLUFIX

SOLUVLIES

OEKO-TEX 100, CLASSE I

SOLUFIX ☐ // 100% PVAL // 67 g/m² + carta // 45 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Non tessuto autoadesivo e idrosolubile su supporto in carta.

CAMPO D'IMPIEGO: Per tutti i ricami a macchina, le nuove tecniche creative e come supporto per cucire mini-trapunte.
Tutti i tessuti e i materiali tessili, lavabili e da cucire, in particolare per tessuti elastici.

LAVORAZIONE:
1. Disegnare il motivo desiderato sul lato ruvido e togliere la pellicola.
2. Collocare Solufix sul lato dritto della stoffa e premere.
3. Disporre Stickvlies al di sotto, sul rovescio, e cucire il motivo con punto zig-zag stretto.
4. Infine sciacquare Solufix.

381886-SOLFIX bianco

SOLUVLIES ☐ // 100% PVAL // 38 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Non tessuto cucibile e idrosolubile.

CAMPO D'IMPIEGO: Per tutti i ricami a macchina, le nuove tecniche creative e come supporto per cucire mini-trapunte.
Tutti i tessuti e i materiali tessili, lavabili e da cucire.

LAVORAZIONE:
1. Stendere Soluvlies sotto al tessuto e tenderlo nel telaio.
2. Ricamare il motivo desiderato.
3. Dopo aver eseguito il ricamo, eliminare Soluvlies semplicemente lavandolo.
IMPORTANTE: non stirare, né strappare!

381886-SOLVL neutro

ASSORTIMENTO CREATIVO

STICKVLIES

H 250

OEKO-TEX 100, CLASSE II

STICKVLIES

☐ // 70% CV, 30% Cellulose // 40 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Supporto per il ricamo cucibile e strappabile.

CAMPO D'IMPIEGO: Come supporto per ricami e applicazioni, come supporto per cucire creazioni individuali, per la realizzazione di modelli patchwork e per trapuntare, così come per applicazioni di motivi sul lato diritto del tessuto.
Tutti i tessuti. Adatto anche per telai da ricamo.

LAVORAZIONE:
1. Fissare sotto la stoffa un pezzo di Stickvlies leggermente più grande del motivo.
2. Ricamare il motivo desiderato.
3. Alla fine strappare facilmente lo Stickvlies.

381886-SNT bianco

H 250

☐ ■ // 60% PES, 40% Cellulose // 62 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera termoadesiva, stabile, mediamente pesante, in mix di fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Per girovita sagomati, cinture sagomate e svariati lavori di bricolage.
Tessuti da mediamente pesanti a pesanti.

LAVORAZIONE: Stirare a secco per circa 8 sec.

8 s // 60

381886-H250B bianco
381886-H250G grafite

LAMIFIX

GRIGLIA QUILTER

OEKO-TEX 100, CLASSE I

LAMIFIX

☐ trasparente // 100% PES-pellicola // 93 g/m² // 45 cm x 15 m

PROPRIETÀ: Pellicola termoadesiva, lucida, pulibile.

CAMPO D'IMPIEGO: Per lavori su superfici piane quali, ad esempio, set di tovagliette e altri lavori di bricolage, per renderli pulibili.
Per molti tessuti.

LAVORAZIONE:
1. Stendere Lamifix sul diritto del tessuto con il lato lucido verso l'alto.
2. Disporre sulla pellicola un panno asciutto e stirare leggermente, poi tagliare con precisione.
3. Premere il ferro da stiro per circa 8 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

IMPORTANTE: Pulire solo con un panno umido! Non lavare.

381886-LAMIF trasparente — 8 s // P

QUILTER'S GRID
GRIGLIA QUILTER

☐ // 100% PES // 34 g/m² // 90 cm x 15 m

PROPRIETÀ: Interfodera per patchwork, leggera, adesivabile, in fibre sintetiche con griglia marrone prestampata.

CAMPO D'IMPIEGO: Trapunte colorate ad acquerello con quadrati precisi e su misura.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE:
1. Tagliare i tessuti in quadrati utilizzando la taglierina tonda. Ordinare sulla Griglia Quilter (con il lato resinato verso l'alto) e premere il ferro da stiro per ca. 10-12 sec.
2. Ripiegare il progetto lungo la rottura in file verticali, con il dritto verso l'interno, quindi cucire della stessa altezza del piedino della macchina.
3. Ripiegare le file orizzontali lungo la rottura, tagliare i margini di cucitura in ordito fino a poco prima della cucitura, disporre i margini per le cuciture alternandoli verso destra e sinistra.
4. Stirare il capo utilizzando il vapore ed ultimare la trapunta come di consueto.

381886-QG bianco — 10-12 s // 30 P

OEKO-TEX 100, CLASSE I



RASTERQUICK DREIECK/ TRIANGOLARE

☐ // 60% PES, 20% Cellulose, 20% CV // 50 g/m² // 90 cm x 15 m

PROPRIETÀ: Interfodera per patchwork, mediamente pesante, in fibre sintetiche con griglia blu prestampata con angoli a 60°.

CAMPO D'IMPIEGO: Per lavorazioni patchwork realizzate con strisce di stoffa precise e su misura. Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE:

1. Tagliare un rombo di stoffa, alcune strisce di tessuto di diverse misure e sei rombi di Rasterquick. Posizionare il rombo di tessuto sull'angolo a 60° gradi sul lato non stampato dei rombi di Rasterquick triangolare. Le linee tratteggiate servono per orientarsi.
2. Mettere le strisce di stoffa, dritto su dritto, sul rombo e puntare entrambi i tessuti con gli spilli.
3. Rivoltare il lavoro e cucire lungo il rombo di tessuto sulla linea continua prestampata.
4. Rivoltare nuovamente il lavoro e ripiegare la striscia di tessuto. Infine tagliare seguendo il rombo e stirare. Completare il rombo seguendo questo schema.

381886-RQT neutro

RASTERQUICK QUADRATO

OEKO-TEX 100, CLASSE I

RASTERQUICK VIERECK/ QUADRATO

☐ // 60% PES, 20% Cellulose, 20% CV // 50 g/m² // 90 cm x 30 m

PROPRIETÀ: Interfodera per patchwork, mediamente pesante, in fibre sintetiche con griglia blu prestampata con angoli a 90°.

CAMPO D'IMPIEGO: Per lavorazioni patchwork realizzate con strisce di stoffa precise e su misura. Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE:

1. Tagliare un quadrato di stoffa, alcune strisce di tessuto di diverse misure e Rasterquick nella misura desiderata. Posizionare il quadrato di tessuto, con il lato diritto rivolto verso l'alto, al centro del retro non stampato di Rasterquick. Mettere la striscia di stoffa, dritto su dritto, sul quadrato e puntare entrambi i tessuti con gli spilli, trasversalmente, all'inizio e alla fine della striscia di tessuto.
2. Rivoltare il lavoro e cucire lungo il quadrato di tessuto, aiutandosi con la linea continua prestampata (prestare attenzione al margine di cucitura).
3. Rivoltare nuovamente il lavoro e tagliare le strisce di tessuto seguendo il quadrato.
4. Lavorare in questo modo fino a completare il Rasterquick quadrato.

381886-RQ neutro

ASSORTIMENTO CREATIVO

S 80 // S 133

S 80

OEKO-TEX 100, CLASSE I

S 133

OEKO-TEX 100, CLASSE I

S 80 ☐ // 60% PES, 40% Cellulose // 160 g/m² // 30 cm x 25 m, 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera per mantovane, mediamente pesante, stabile, da cucire, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Biglietti e cartoline e altri lavori creativi.
Per molti tessuti.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina.

381886-S8030 bianco
381886-S8090 bianco

S 133 ☐ ecru // 60% PES, 40% Cellulose // 520 g/m² // 45 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera per mantovane, pesante, molto stabile, compatta, adesivabile, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Casse in tessuto, visiere di berretti, fondi di borse e altri lavori creativi.
Per molti tessuti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 15 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-S133E45 ecru

15 s - // 40

S 320

OEKO-TEX 100, CLASSE I

S 520

OEKO-TEX 100, CLASSE I

S 320

☐ // 100% PES // 83 g/m² // 30 cm x 25 m, 45 cm x 25 m, 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Interfodera per mantovane, leggera, adesivabile, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Cestini in tessuto, borse, cinture, cappelli, e altri lavori di bricolage. Per molti tessuti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 15 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-S32030 bianco
381886-S32045 bianco
381886-S32090 bianco

15 s - // 40 P

S 520

☐ // 100% PES // 265 g/m² // 30 cm x 30 m, 45 cm x 30 m, 90 cm x 30 m

PROPRIETÀ: Interfodera per mantovane, mediamente pesante, stabile, adesivabile, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Cestini in tessuto, borse, cinture, cappelli, e altri lavori di bricolage. Per molti tessuti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 15 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-S52030 bianco
381886-S52045 bianco
381886-S52090 bianco

15 s - // 40 P

ASSORTIMENTO CREATIVO

STYLE-VIL

OEKO-TEX 100, CLASSE I

STYLE-VIL FIX

OEKO-TEX 100, CLASSE I

STYLE-VIL ☐ // 53% PES, 47% PU // 220 g/m² // 72 cm x 15 m

PROPRIETÀ: Gommapiuma da cucire, voluminosa, laminata su entrambi i lati con tessuto di maglia, in materiali sintetici, con grande resistenza allo sfregamento.

CAMPO D'IMPIEGO: Per lavori di cucito creativi con effetti tridimensionali, per l'imbottitura di custodie protettive per telefoni cellulari e occhiali, così come per la stabilizzazione di borse, capi d'abbigliamento (ad es.: spalline), berretti, cappelli, ecc...
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina.

381886-STVILB bianco

STYLE-VIL FIX ☐ // 53% PES, 47% PU // 235 g/m² // 72 cm x 15 m

PROPRIETÀ: Interfodera voluminosa adesivabile, laminata su entrambi i lati, in materiali sintetici con elevata resistenza allo sfregamento.

CAMPO D'IMPIEGO: Per lavori di cucito creativo con effetti tridimensionali; per l'imbottitura di custodie protettive per telefoni cellulari e occhiali, così come per la stabilizzazione di borse, capi d'abbigliamento (ad es. spalline), berretti, cappelli ecc.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 12 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-STFIXB bianco

12 s // 30

STRETCHFIX

STRETCHFIX NASTRO, PAGINA 18

STRETCHFIX

☐ trasparente // 100% PU // 20 g/m² + carta di supporto // SB: 30 cm x 5 m

PROPRIETÀ:

Tessuto resinato termoattivabile, elastico, su carta di supporto.

CAMPO D'IMPIEGO:

Applicazioni su tessuti o per unire due tessuti diversi. Il tessuto conserva la propria elasticità. Tessuti elastici da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE:

APPLIQUÉ SU TESSUTI ELASTICIZZATI:

1. Tracciare o disegnare il motivo ad immagine specchiata sulla parte in carta dello Stretchfix e ritagliarlo grossolanamente. Posizionarlo sul retro del tessuto con la parte ruvida verso il basso, stirare a secco con il ferro da stiro selezionato su 2-3 punti per circa 10-12 secondi. Far raffreddare completamente il supporto di carta.
2. Ritagliare quindi accuratamente il motivo e toglierlo dal supporto di carta. Quindi posizionare il motivo con la parete adesivizzata verso il basso sul tessuto prescelto.
3. Coprire con un panno umido e stirare il motivo punto dopo punto, per 10-12 secondi con una temperature del ferro selezionata su 2-3 punti. Cucire l'appliqué con un punto a scelta.

381886-STRFX trasparente 10-12 s // 40

ASSORTIMENTO CREATIVO

VLIESOFIX®

VLIESOFIX® NASTRO, PAGINA 19

OEKO-TEX 100, CLASSE I

VLIESOFIX®

☐ trasparente // 100% PA // 28 g/m² + carta di supporto // 45 cm x 30 m (Display), 90 cm x 30 m // SB: 30 cm x 5 m

PROPRIETÀ: Tessuto adesivo, stirabile su carta di supporto.

CAMPO D'IMPIEGO: Per unire strati di tessuti, ad es.: per eseguire applicazioni, lavori di bricolage o riparazioni. Per tutti i tessuti, rafia, cartone, legno e, a basse temperature, anche pelle.

LAVORAZIONE:

1. Disegnare o trasferire con carta trasparente il motivo al contrario sul lato della carta di Vliesofix®. Ritagliare grossolanamente.
2. Stendere Vliesofix® con il lato ruvido sul rovescio del tessuto e premere il ferro da stiro per ca. 5-10 sec.
3. Tagliare il motivo con precisione. Togliere la carta di supporto.
4. Sovrapporre con il lato resinato verso il basso sul punto desiderato di un altro tessuto. Coprire con un panno umido e passare il ferro passo per passo per circa 10 secondi.
5. Orlare l'applicazione con punto zig-zag, utilizzando Stickvlies, se necessario, al di sotto del tessuto.

381886-VFX45 display
381886-VFX90N neutro
381886-VFXSBT neutro

10 s - // 60 P

ASSORTIMENTO IMBOTTITURE

INTERFODERE DA CUCIRE:

249 // 266 WOOL MIX 70/30 // 272 THERMOLAM // 277 COTTON
278 SOYA MIX // 279 COTTON MIX 80/20 // 280, 281 // 295
P 120, P 140 // P 250 // R 80 // R 200

INTERFODERE TERMOADESIVE:

H 630 // H 640 // HH 650 // X 50

PRODOTTO SPECIALE: SET DA RICAMO

ASSORTIMENTO IMBOTTITURE

249

OEKO-TEX 100, CLASSE I

266 WOOL MIX 70/30

249

☐ // 55% R-PES, 40% PES, 5% PA // 47 g/m² // 150 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Imbottitura molto leggera, da cucire, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Lavorazioni patchwork e a trapunta, per abbigliamento caldo, come giacche e soprabiti. Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina. Distanza tra i punti: 15 cm

381886-249 bianco

266 WOOL MIX 70/30

☐ naturale // 70% WO, 30% PES // 100 g/m² // 150 cm x 22 m

PROPRIETÀ: Imbottitura leggera, morbida, 70% lana e 30% poliestere.

CAMPO D'IMPIEGO: Giacche trapuntate leggere, coperte e trapunte. Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina. Nei tessuti in lana è impossibile escludere totalmente la migrazione delle fibre. CONSIGLIO: stirate un'interfodera leggera sul rovescio del tessuto. Distanza tra i punti: 15 cm

381886-266 naturale

ASSORTIMENTO IMBOTTITURE

272 THERMOLAM

277 COTTON

OEKO-TEX 100, CLASSE I

OEKO-TEX 100, CLASSE I

272 THERMOLAM

☐ // 100% PES // 180 g/m² // 90 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Imbottitura pesante, morbida e compatta, da cucire, in fibre sintetiche con buone proprietà di isolamento dal caldo e dal freddo.

CAMPO D'IMPIEGO: Presine e sottopentola (lavorare almeno raddoppiato), fodere e lavorazioni patchwork e a trapunta. Può essere utilizzato anche come base per stirare (lavorare almeno raddoppiato), per proteggere i tessuti delicati (perle, paillettes) e come copriasse da stiro.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina.
Distanza tra i punti: 15 cm

381886-272 bianco

277 COTTON

☐ bianco sporco // 100% CO // 80 g/m² // 150 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Imbottitura leggera, morbida, da cucire, in puro cotone.

CAMPO D'IMPIEGO: Per lavorazioni patchwork e a trapunta e per abbigliamento caldo, come giacche e soprabiti.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina.
Distanza tra i punti: max. 10 cm

381886-277 bianco sporco

ASSORTIMENTO IMBOTTITURE

278 SOYA MIX

279 COTTON MIX 80/20

278 SOYA MIX

naturale // 50% CO + PP Scrim, 50% Soia // 135 g/m² // 152 cm x 15 m // SB: Queen-Size 220 cm x 270 cm

PROPRIETÀ: Imbottitura mediamente pesante, molto morbida, da cucire, 50% Soia e 50% cotone.

CAMPO D'IMPIEGO: Coperte impuntite, trapunte, arazzi e abbigliamento più leggero, come giacche e soprabiti. Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina.
Distanza tra i punti: max. 10 cm

381886-278 naturale
381886-278SB naturale

279 COTTON MIX 80/20

naturale // 80% CO, 20% PES + PP Scrim // 135 g/m² // 244 cm x 22 m // SB: Queen-Size 220 cm x 270 cm

PROPRIETÀ: Imbottitura mediamente pesante, molto soffice, da cucire, 80% cotone e 20% poliestere.

CAMPO D'IMPIEGO: Coperte impuntite, trapunte, arazzi e abbigliamento leggero, come giacche e soprabiti. Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina.
Distanza tra i punti: max. 10 cm

381886-279 naturale
381886-279SB naturale

ASSORTIMENTO IMBOTTITURE

281

OEKO-TEX 100, CLASSE I

295

OEKO-TEX 100, CLASSE I



280, 281 ☐ // 70% R-PES, 30% PES // 80 g/m² // 90 cm x 15 m, 150 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Imbottitura leggera, gonfia, da cucire, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Coperte impuntite, trapunte, arazzi e abbigliamento leggero, come giacche e soprabiti.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Fissare il rovescio del tessuto sull'imbottitura e cucire a mano o a macchina.
Distanza tra i punti: 15 cm

381886-280 bianco
381886-281 bianco

295 ☐ // 100% PES // 96 g/m² // 150 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Imbottitura leggera, soffice ed estremamente gonfia, da cucire, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Lavorazioni patchwork e a trapunta con particolari effetti plastici, come copriletto e imputiture.
Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Fissare il rovescio del tessuto sull'imbottitura e cucire a mano o a macchina.
Distanza tra i punti: 15 cm

381886-295 bianco

ASSORTIMENTO IMBOTTITURE

P 120, P 140 // P 250

OEKO-TEX 100, CLASSE I

P 120, P 140 // P 250

☐ // 80% R-PES, 20% PES // P 120: 120 g/m² // P 140: 140 g/m² // P 250: 250 g/m² // P 120: 150 cm x 25 m, SB: 250 cm x 300 cm // P 140: 150 cm x 20 m // P 250: SB: 150 cm x 200 cm

PROPRIETÀ:

P 120: Imbottitura media, con ritardante di fiamma, da cucire, in fibre sintetiche.
P 140: Imbottitura media, voluminosa, con ritardante di fiamma, da cucire, in fibre sintetiche.
P 250: Imbottitura spessa, molto voluminosa, con ritardante di fiamma, da cucire, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO:

Lavorazioni patchwork e a trapunta, coperte impuntite, coperte per gattonare, imbottiture e abbigliamento caldo e funzionale, come giacche, soprabiti o abbigliamento di sicurezza. Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE:

Cucire a mano o a macchina.
Distanza tra i punti: 15 cm

P 120

P 140

P 250

381886-P120 bianco
381886-P120SB bianco

381886-P140 bianco

381886-P250SB bianco

ASSORTIMENTO IMBOTTITURE

R 80

OEKO-TEX 100, CLASSE I

R 200

OEKO-TEX 100, CLASSE I

R 80 ☐ // 100% R-PES // 80 g/m² // 150 cm x 20 m

PROPRIETÀ: Imbottitura leggera e voluminosa da cucire, dalla mano morbida in fibre di poliestere riciclato al 100% con elevata resistenza alla migrazione.

CAMPO D'IMPIEGO: Per quilt, patchwork, borse e applicazioni per indumenti. Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina. Distanza tra i punti: 15 cm

381886-R80 bianco

R 200 ☐ // 100% R-PES // 200 g/m² // 155 cm x 10 m

PROPRIETÀ: Imbottitura pesante, molto voluminosa e cucibile, dalla mano morbida in fibre di poliestere riciclato al 100% con elevata resistenza alla migrazione.

CAMPO D'IMPIEGO: Per quilt, patchwork, borse e applicazioni per indumenti. Tutti i tessuti.

LAVORAZIONE: Cucire a mano o a macchina. Distanza tra i punti: 15 cm

381886-R200 bianco

ASSORTIMENTO IMBOTTITURE

H 630

OEKO-TEX 100, CLASSE II

H 640

OEKO-TEX 100, CLASSE II

H 630 ☐ // 40% R-PES, 60% PES // 86 g/m² // 90 cm x 30 m

PROPRIETÀ: Imbottitura leggera, a scarsa migrazione delle fibre, termoadesiva in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Lavorazioni patchwork e a trapunta, impuntiture, per dare volume agli embrasse delle tende, così come per abbigliamento caldo, come giacche e soprabiti.
Tessuti da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 15 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-H630 bianco

H 640 ☐ // 40% R-PES, 60% PES // 131 g/m² // 90 cm x 30 m

PROPRIETÀ: Imbottitura media, morbida, stirabile, in fibre sintetiche.

CAMPO D'IMPIEGO: Impuntiture e lavori a trapunta, lavori plastici come fiocchi o bordature voluminosi, così come per l'abbigliamento caldo, come giacche e soprabiti.
Tessuti da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 15 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-H640 bianco

ASSORTIMENTO IMBOTTITURE

HH 650

OEKO-TEX 100, CLASSE I

X 50

OEKO-TEX 100, CLASSE II

HH 650

☐ // 100% PES // 88 g/m² // 150 cm x 25 m

PROPRIETÀ: Imbottitura leggera, adesivabile su entrambi i lati, in fibre sintetiche, che unisce due tessuti tramite un'unica fase lavorativa.

CAMPO D'IMPIEGO: Lavori a trapunta, lavori a mano creativi, così come abbigliamento caldo, come giacche e soprabiti.
Tessuti da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE: Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 15 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.

381886-HH650 bianco

15 s // 30

X 50

☐ // 40% R-PES, 60% PES // 86 g/m² // 90 cm x 15 m

PROPRIETÀ: Imbottitura leggera, termoadesiva, in fibre sintetiche con resina applicata a losanghe.

CAMPO D'IMPIEGO: Lavori a mano e abbigliamento, come giacche e soprabiti trapuntati.
Tessuti da leggeri a mediamente pesanti.

LAVORAZIONE:
1. Stendere l'interfodera con il lato resinato sul rovescio del tessuto esterno.
2. Coprire con un panno umido e premere il ferro da stiro per circa 12 sec. su ciascun punto, senza farlo scorrere.
3. L'impuntitura si esegue sul lato dell'interfodera, la resina applicata a losanghe funge così da linea guida per l'impuntitura.

381886-X50 bianco

12 s // 40

PRODOTTO SPECIALE

SET DA RICAMO

STICK-SET	
SET DA RICAMO	DIN A3 // 297 x 420 mm
CONTENUTO:	5 stabilizzatori da ricamo: Filmoplast H 54, Solufix, Soluvlies, Stickvlies, Fixier-Stickvlies oltre ad una brochure con le istruzioni dettagliate, consigli sulla loro applicazione e ispirazioni da seguire.
CAMPO D'IMPIEGO:	Interessante Set da ricamo per trovare il giusto stabilizzatore per il tuo progetto da ricamo.

IL MONDO DI VLIESELINE®

VLIESELINE® ECO:

LA NOSTRA IDEA DI SOSTENIBILITÀ
// R-PET IN VLIESELINE® INTERFODERE
IL RICICLAGGIO FA TUTTA LA DIFFERENZA
// DALLA BOTTIGLIA PET ALL'INTERFODERA

VLIESELINE®-BASICS:

LA LAVORAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI
// IN QUALI CASI SI UTILIZZANO
I PRODOTTI VLIESELINE®?

LA NOSTRA IDEA

di sostenibilità

Esistono due dimensioni di sostenibilità in Vlieseline®:
Vogliamo ridurre il nostro impatto ambientale ed incrementare il nostro marchio sul mercato per i nostri clienti e consumatori finali.
Ciò significa che continuiamo ad ottimizzare i nostri processi nel rispetto dell'ambiente e aiutiamo i nostri clienti a dare il proprio contributo alla sostenibilità grazie ai nostri prodotti realizzati in modo sostenibile. Puntiamo su una qualità superiore, condizioni di produzione e trasporto ottimali e, allo stesso tempo, supportiamo le istituzioni sociali sul nostro territorio.

I NOSTRI PRODOTTI SONO CERTIFICATI OEKO-TEX®

L'OEKO-TEX® STANDARD 100 è un sistema di prova e di certificazione indipendente, armonizzato a livello globale, per prodotti tessili grezzi, semilavorati e finiti per tutte le fasi della lavorazione, nonché per tutti i materiali accessori utilizzati. Con la sua decennale esperienza, l'OEKO-TEX® STANDARD 100 contribuisce, quindi, ad un'elevata ed efficace sicurezza del prodotto dal punto di vista del consumatore. I criteri di controllo e i valori limite sono spesso significativamente più rigorosi dei requisiti nazionali ed internazionali.

A quasi tutti i nostri prodotti è stato conferito l'OEKO-TEX® Prodotto Certificato Classe I o II.

PRODOTTO CLASSE I

Articoli per neonati e bambini fino a 3 anni (biancheria intima, tutine, indumenti, biancheria da letto, prodotti in spugna, ecc.)

PRODOTTO CLASSE II

Articoli a diretto contatto con la pelle (biancheria intima, biancheria da letto, magliette, calze, ecc.)

R-PET IN VLIESELINE®

Interfodere

IL RICICLAGGIO FA

tutta la differenza

Il consumo di plastica è elevato come mai prima d'ora. Milioni di bottiglie di plastica, sacchetti e confezioni inquinano il nostro ambiente. Vlieseline si è prefissata l'obiettivo di contrastare questo inquinamento e di prendere le misure appropriate.
Sapevate che parte dei nostri prodotti è costituita dalle vostre bottiglie PET vuote?

Offriamo già prodotti realizzati con poliestere al 100% riciclato e/o loro miscele.

Utilizzando materiali già esistenti riduciamo il consumo di nuove materie prime - in particolare quelle che provengono da fonti non rinnovabili. Cinque bottiglie di bibite, ad esempio, forniscono sufficienti materie prime per creare una nuova maglietta.

I vantaggi del poliestere (PES) riciclato:

1. Il materiale sintetico viene riciclato e non finisce in una delle nostre discariche o, peggio ancora, nei nostri oceani.
2. La qualità del PES riciclato è tanto buona quanto quella del poliestere di nuova produzione, ma necessita di risorse considerevolmente inferiori per la sua produzione.

DALLA BOTTIGLIA PET

all'interfodera

Freudenberg Performance Materials ricicla circa 7 milioni di bottiglie PET al giorno e circa 2,5 miliardi di bottiglie PET all'anno nei suoi stabilimenti europei. La lunghezza di queste bottiglie unite insieme costituirebbero 15 giri intorno alla terra.

Le bottiglie vengono prima controllate e, da queste, vengono rimossi tutti i tipi di materiali estranei, come tappi, etichette o gomma. Poi le bottiglie vengono lavate e frantumate in minuscoli granuli di plastica. Questi granuli vengono fusi e trasformati in fibre. In un ciclo composto da diversi stadi, viene realizzata un'interfodera in poliestere versatile e facile da usare.

Riciclaggio

PET

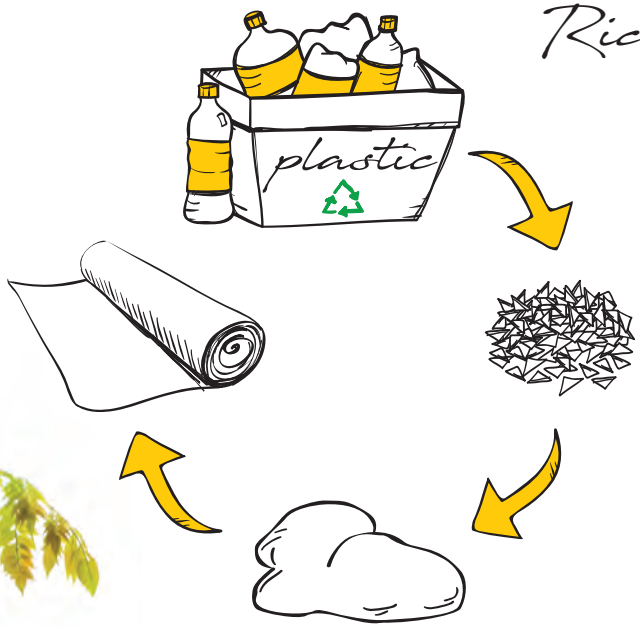

INTERFODERE PER UNA MAGGIORE INDIVIDUALITÁ NELL'ABBIGLIAMENTO

Anche se resta nascosta tra la fodera interna e il tessuto esterno, l'interfodera è un elemento importante ed essenziale del capo d'abbigliamento: contribuisce in modo determinante a conferire caratteristiche di forma, taglio e vestibilità.

Le nostre interfodere donano a tutte le parti dei tuoi abiti la stabilità necessaria da te desiderata. Inoltre, il loro impiego durante la lavorazione previene la deformazione e gli strappi nei tessuti. Con Vlieseline® puoi confezionare capi di lunga durata. Grazie alla facilità e alla precisione d'impiego delle nostre interfodere, anche i lavori con le stoffe più impegnative diventano semplici.

La scelta dell'interfodera più adatta dipende da molti fattori, quali, ad esempio, le stoffe da lavorare, la percezione tattile desiderata, il tipo di capo d'abbigliamento da rinforzare e lo scopo per il quale viene utilizzato. Grazie alla nostra vasta gamma di prodotti siamo in grado di offrirti l'interfodera perfetta per ogni tipo di esigenza.

Sono tutte resistenti ai lavaggi e alla pulitura a secco.

IL TAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA

Il drittofilo della parte tagliata deve essere sempre parallelo al bordo esterno dell'interfodera. Se l'interfodera non viene tagliata nel senso dell'ordito, possono verificarsi delle tensioni, a seconda del tessuto prescelto, e l'interfodera potrebbe staccarsi.

In generale, per l'apertura delle tasche si consiglia di fissare l'interfodera su tutta la lunghezza dell'apertura, altrimenti potrebbe succedere che, con il tempo, l'apertura si deformi e s'increspi.

COME DEVONO ESSERE PREPARATI I TESSUTI ESTERNI PRIMA DELLA LAVORAZIONE CON VLIESELINE®?

Innanzitutto è preferibile lavare il tessuto da utilizzare, oppure stirarlo bene a vapore, in modo che, in seguito, durante la procedura di fissaggio non si restringa. Successivamente puoi lavorare il tessuto esterno e l'interfodera scelta come di consueto.

COME DEVONO ESSERE TRATTATE LE FIBRE NATURALI PRIMA DELLA LAVORAZIONE?

Poiché noi, per rispettare le proprietà naturali delle imbottiture in fibre naturali, abbiamo rinunciato ad applicare una finitura speciale, è necessario tenere in considerazione l'eventualità di un restringimento (intorno al 3-7%) durante la lavorazione e la pulitura. Di conseguenza, raccomandiamo, per precauzione e prima di iniziare la lavorazione, di effettuare un prelavaggio. Attenzione: non strizzare l'interfodera. E' sufficiente una leggera pressione per eliminare l'acqua e poi lasciarla asciugare in piano.

A CHE COSA DEVO PRESTARE ATTENZIONE QUANDO UTILIZZO IL FERRO DA STIRO?

Per un risultato ottimale raccomandiamo l'utilizzo di un ferro da stiro con piastra continua, perché garantisce la distribuzione uniforme del calore. Nel ferro da stiro a vapore, a causa dei fori di fuoriuscita del vapore, la distribuzione del calore e la pressione esercitata potrebbero non essere uniformi, di conseguenza, l'interfodera potrebbe non aderire in modo ottimale al tessuto e staccarsi in alcuni punti, a causa della formazione di bolle e di superfici increspate.

FISSAGGIO CON UN PANNO UMIDO

Stendere il lato resinato dell'interfodera sul rovescio del tessuto esterno, poi copri l'interfodera con un panno umido, ma non bagnato, e fissa, passo dopo passo, con il ferro da stiro. Puoi appoggiare il ferro da stiro sovrapponendolo, in modo da fissare saldamente i bordi.

FISSAGGIO A SECCO

Stendere il lato resinato dell'interfodera sul rovescio del tessuto esterno. Fai scivolare il ferro da stiro sul tuo lavoro. Puoi appoggiare il ferro da stiro sovrapponendolo, in modo da fissare saldamente i bordi.

Dopo il fissaggio, lascia sempre raffreddare completamente il tuo lavoro. In base al tessuto, il tempo di raffreddamento può variare dai 15 ai 30 minuti circa.

Attieniti sempre con precisione alle indicazioni di fissaggio dei singoli prodotti, perché il loro lato resinato necessita di un determinato periodo di tempo per aderire perfettamente al tessuto esterno. Se, dopo il fissaggio, ti accorgi che la tenuta non è sufficiente, innanzitutto prolunga il tempo di fissaggio prima di aumentare la temperatura.

Attenzione: per i tessuti leggeri e delicati assicurati che il fissaggio sia completato.

CAMPO D'IMPIEGO	TESSUTI LEGGERI	TESSUTI PESO MEDIO	TESSUTI PESANTI
CAMICIA E VESTITO:			
Colletti, polsini, bordature, abbottonature	G 785, H 180	G 710, H 200	G 700
Girocollo, giromanica	Nastro Sbieco, Nastro Flessibile	Nastro Sbieco, Nastro Flessibile	Nastro Sbieco, Nastro Flessibile
BLAZER E CAPPOTTO:			
Parti frontali, colletti, patte, taschini	G 405, H 410	G 405, G 740, G 770, H 410	G 740, G 770, H 410
Spacco	G 405, H 410, Bordofix, Nastro Flessibile	G 405, G 740, G 770, H 410, Bordofix, Nastro Flessibile	G 740, G 770, H 410 Bordofix, Nastro Flessibile
Orlo, orlo maniche, orlo Jersey	Orlo Perfetto, Stretchfix T30	Orlo Perfetto, Stretchfix T30	Orlo Perfetto, Stretchfix T30
GONNA E PANTALONI:			
Cintura	Bordofix	Cinturfix, Bordofix	Cinturfix, Bordofix
Cintura in forma, passanti cinture	G 405, H 410	G 405, G 770, H 410	G 740, G 770, H 410
Orlo, orlo Jersey	Nastro Flessibile, Orlo Perfetto, Stretchfix T30	Nastro Flessibile, Orlo Perfetto, Orlofix, Stretchfix T30, Vliesofix®	Nastro Flessibile, Orlo Perfetto, Orlofix, Stretchfix T30, Vliesofix®
CREATIVO:			
Ricamo	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies	Fixier-Stickvlies, Solufix, Soluvlies, Stickvlies
Ricamo libero	Solufix	Solufix	Solufix
Applicazioni	Stretchfix, Vliesofix®	Stretchfix, Vliesofix®	Stretchfix, Vliesofix®
TESSUTI:			
Tessuti elastici	Framilastic, H 609, Nastro Flessibile, Stretchfix	Framilastic, G 770, H 609, Nastro Flessibile, Stretchfix	Framilastic, G 770, H 609, Nastro Flessibile, Stretchfix
Pelle	G 785, LE 420	LE 420	LE 420
Tessuti non adesivabili perché sensibili al calore	L 11	M 12	S 13

www.vlieseline.com
info@vlieseline.com // YouTube //

The product brand marked ®
is a registered trademark of Carl
Freudenberg KG in different countries.

IT // 03/2021

a brand of
FREUDENBERG

Freudenberg Performance Materials
Apparel SE & Co. KG // Vlieseline // 69465 Weinheim / Germany
Tel. +49-6201-80 6700 // Fax +49-6201-88 2978

TIMBRO RIVENDITORE

PRIMA DELL'APPLICAZIONE SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE SEMPRE UNA PROVA DI STIRO PER VERIFICARE LA MANO E PER CONTROLLARE L'AGGANCIO DELLA RESINA. DOPO IL FISSAGGIO LASCIARE RAFFREDDARE PER 20 - 30 MINUTI SU UNA SUPERFICIE PIANA.

Maggiori informazioni disponibili sul nostro sito internet e sulle schede prodotto.